

**Elevador 2 columnas marca PULI, procedencia CHINA Modelo PL4.0-2B**

Capacidad 4 toneladas.

Motor 2.2 kw 220v 50hz monofásico

Tiempo de elevación aproximado 50 segundos

Sistema de accionamiento mediante bomba electro-hidráulica (2), cilindros hidráulicos (1 por columna) y cadenas planas.

Columnas de acero plegado (1) de alta resistencia probadas con un 50% de exigencia sobre carga máxima.

Los cursores (3) que soportan los brazos se desplazan al interior de las columnas apoyados en patines de nylon industrial.

Los brazos (5) son de ajuste telescópico con tacos de apoyo (4) de altura regulable en forma individual.

**SEGURIDAD:**

El equipo está protegido contra sobrecargas mediante válvula de máxima presión.

El sistema hidráulico cuenta con válvulas anti roturas que evitan el descenso en caso de daños accidentales.

Sistema compensador mediante poleas y maromas evita el desequilibrio en caso de que uno de los cilindros pierda presión.


Trabas mecánicas automáticas (6) bloquean el elevador a cualquier altura.

Los 4 brazos tienen sistemas de bloqueo automático en sus ejes evitando que se giren accidentalmente una vez que despegan del piso.


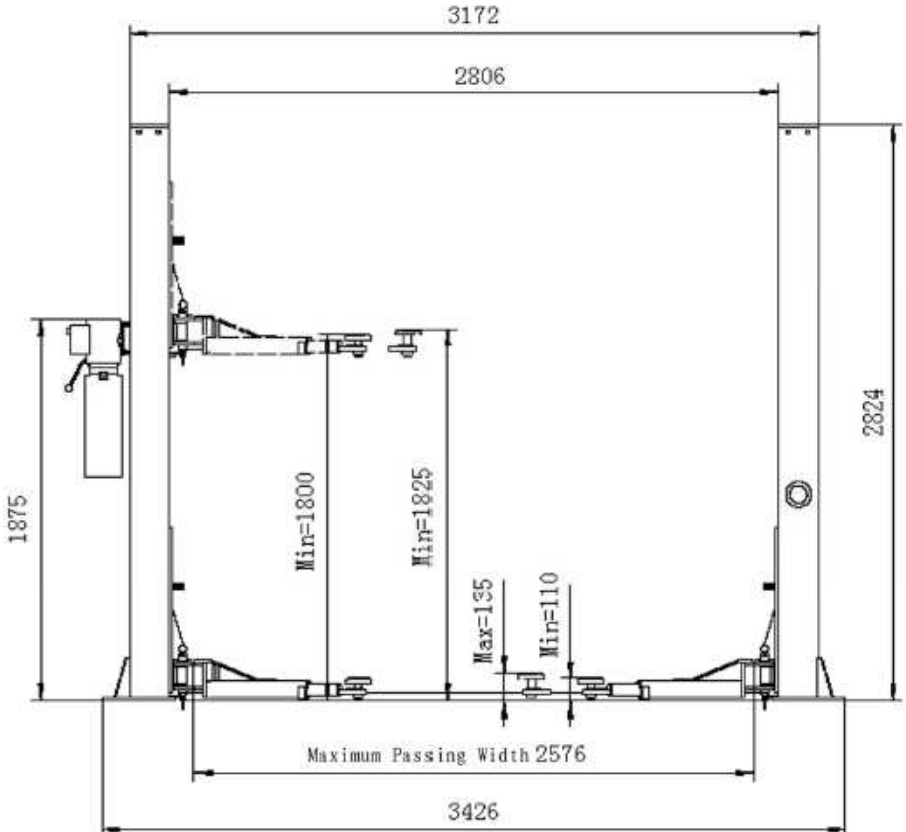
**REQUERIMIENTOS:**

Piso de hormigón armado con espesor no inferior a 150 mm y dureza suficiente.

Alimentación eléctrica: 220v 50hz monofásica.

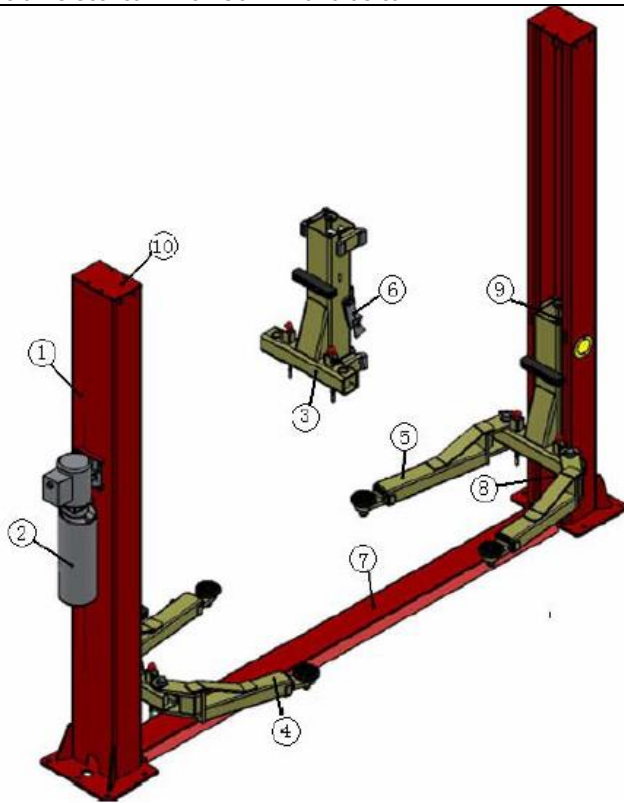

1	COLUMNAS
2	BOMBA ELECTRO HIDRÁULICA
3	CURSORES
4	TACOS DE APOYO
5	BRAZOS TELESCÓPICOS
6	TRABAS DE SEGURIDAD
7	TAPA INFERIOR
8	CILINDROS HIDRÁULICOS
9	CADENAS PLANAS
10	PLATINA SOPORTE

<p>VISTA GENERAL</p>	
<p>DIMENSIONES PRINCIPALES</p>	 <p>Technical drawing showing dimensions in millimeters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overall width: 3172</li> <li>Width between posts: 2806</li> <li>Height of the left post: 1875</li> <li>Height of the right post: 2824</li> <li>Minimum height of the left arm: Min=1800</li> <li>Minimum height of the right arm: Min=1825</li> <li>Maximum height of the right arm: Max=135</li> <li>Minimum height of the right arm: Min=110</li> <li>Maximum passing width: 2576</li> <li>Overall width including base: 3426</li> </ul>